


Rodzaj usługi	Rodzaj powierzchni	Cena za m <sup>2</sup>
Wykonanie <b>bezbarwnej</b> powłoki ochronnej, zabezpieczającej przed graffiti, przy użyciu preparatów: AGS® 3502 – półmat AGS® 3510 – połysk AGS® 3512 – mat <b>(do wyboru)</b>	Klinkier, kafelki, blacha, siding, pcv itp.	27'00 zł
	Granit, marmur, beton, cegła, cementowe okładziny elewacyjne, itp.	30'00 zł
	Tynki na ociepleniu, cementowo-wapienne	33'00 zł
	Piaskowiec, wapień, amerblok, drewno itp.	35'00 zł
Wykonanie <b>barwnej</b> powłoki zabezpieczającej przed graffiti, przy użyciu środka AGS® 3506	Beton, Tynki termo i cementowo-wapien.	<b>około*</b> 40'00 zł
Usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonej środkami AGS® i <b>ponowne jej zabezpieczenie**</b>	- WSZYSTKIE -	40'00 zł
Chemiczne usuwanie graffiti z powierzchni <b>nie zabezpieczonej</b> , przy użyciu środków AGS®	Blacha, pudła wagonów kolejowych - autobusów i tramwajów, metalowe ekrany akustyczne, konstrukcje stalowe, itp.	65'00 zł
	Pleksi, poliwęglan, PCV, laminaty, szkło, siding, rolety, windy, znaki drogowe, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, szafy przekaźnikowe, pojemniki na śmieci,	65'00 zł
	Klinkier, cegła, granit, marmur, beton, lastriko, okładziny elewacyjne, itp.	70'00 zł
	Tynki na ociepleniu i cementowo-wapienne	80'00 zł
	Piaskowiec, wapień, amerblok, drewno itp.	90'00 zł

**- DODATKOWE INFORMACJE -**

- **Przy zamówieniach usług na znacznych powierzchniach udzielamy upustów cenowych.**
- **Podane ceny określone są w wartości netto, do których doliczamy podatek VAT 22% .**
- W zależności od położenia obiektu (poza Poznaniem), na którym mają zostać wykonane prace, do usług może zostać doliczony koszt transportu w wysokości 1'00 zł / kilometr.
- Do usług usuwania graffiti (przy ilości zabrudzenia do 2 m<sup>2</sup>) doliczamy jednorazowo 50,00 zł do wartości usługi, tytułem przygotowania stanowiska pracy.
- \* Dokładny koszt usługi wykonania barwionego zabezpieczenia przed graffiti, uzależniony jest od zamówionej kolorystyki środka AGS 3506®, według palety barw „Ral”.
- \*\* Ponieważ przy usuwaniu graffiti z powierzchni zabezpieczonej środkami AGS® zmywana jest również warstwa ochronna, cena usunięcia 1 m<sup>2</sup> graffiti zawiera jej ponowne nałożenie.
- Termin realizacji prac związanych z zabezpieczaniem przed graffiti, uzależniony jest od sprzyjających warunków atmosferycznych (temperatury otoczenia min. +8 ° C i wilgotności powietrza poniżej 95%). Prace mogą być wykonane pomimo nie sprzyjających warunków, wiąże się to jednak z dodatkowym kosztem plandekowania i dogrzewania powierzchni.
- Usługi realizowane są na podstawie pisemnego zamówienia przesłanego faksem na nr (061) 828 35 95 lub 825 45 05 lub drogą elektroniczną na adres [biuro@grafboard.com.pl](mailto:biuro@grafboard.com.pl). Gotowe druki zamówienia można pobrać w postaci WORD na stronie [www.grafboard.com.pl](http://www.grafboard.com.pl).




## ZASADY OBLICZANIA POŁA ROBOCZEGO PRZY USUWANIU GRAFFITI

Obliczenie pola roboczego przy usuwaniu graffiti, polega na obrysie graffiti w formę figury geometrycznej np. kwadrat, prostokąt, a następnie poprzez pomnożenie jej wysokości „a” przez szerokość „b” uzyskujemy wynik „C”, który określa powierzchnię pola roboczego.

### Przykłady

#### 1. Graffiti wykonane w formie linii - $a \times b = C$

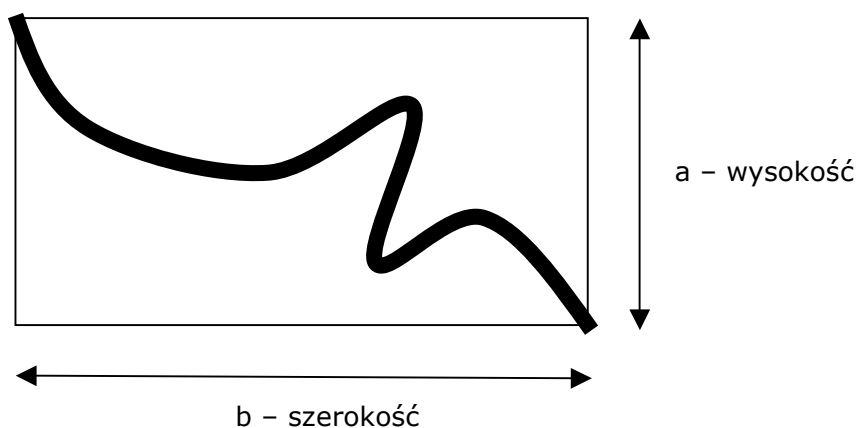

#### 2. Graffiti wykonane w formie napisu - $a \times b = C$

